

# SEMINATRICI PNEUMATICHE PER ORTAGGI



## Telaio

Un'ampia gamma di telai, sia rigidi che pieghevoli, collegati al sistema di spostamento brevettato Easy-Set consentono di allestire macchine che rispondono alle più svariate necessità di utilizzo, con interfile facilmente modificabili dall'utilizzatore.



## Variovolumex

Serbatoio spandiconcime VarioVolumex da 170 a 215 L (OPTIONAL).

## Ruote

Ruote di trasmissione da 5.00x12" regolabili in altezza.

## MSO/MSO-DUO

Le seminatrici pneumatiche della serie MSO / MSO-DUO, nascono dall'esperienza maturata da MaterMacc nella semina di precisione. L'elevata polivalenza del distributore, arricchita dall'utilizzo del sistema Easy-Set, rendono queste seminatrici adatte ad un utilizzo specialistico come la semina delle bietole e degli ortaggi in genere.



### Microvolumex

Serbatoio per prodotti microgranulari da 12 L in acciaio inox, 25 L in plastica (OPTIONAL).



### Elemento di semina

L'estrema modularità e versatilità degli accessori permette in modo agevole di trasformare i seminatori in base al tipo di semina che si vuole effettuare.



# MSO Telaio fisso, telaio pieghevole idraulico

Le seminatrici pneumatiche della serie MSO, nascono dall'esperienza maturata dalla MaterMacc nella semina di precisione. L'elevata polivalenza del distributore, arricchita dall'utilizzo del Sistema Easy-Set, rendono questa seminatrice adatta ad un utilizzo specialistico come la semina delle bietole e degli ortaggi in genere.



N° DI FILE	INTERFILE MIN.	TELAIO	PESO		POTENZA RICHIESTA	CAPACITÀ		
			BASE	MICRO		SEMI	MICRO	SPANDI
	(cm)	(cm)	(kg)		(hp)	(L)		
3	22,5	200	425	460	30-50	9	50	340
4	22,5	200	470	505	30-50	12	50	340
5	22,5	200	515	600	40-60	15	75	340
6	22,5	250	560	645	40-60	18	75	430
7	22,5	300	605	740	60-80	21	100	430
8	22,5	300	650	785	60-80	24	100	430
8	22,5	390	700	830	60-80	24	100	430
15	22,5	390/560	1250	1380	80-100	150	200	—
18	22,5	390/560	1390	1870	80-100	180	225	—

## Elemento di semina MSO

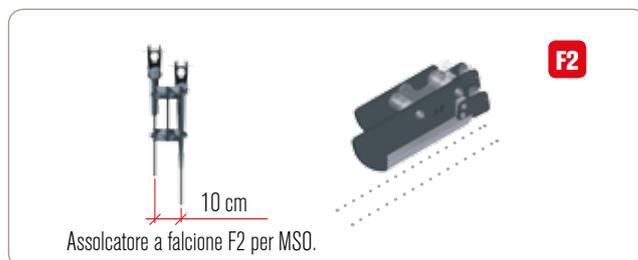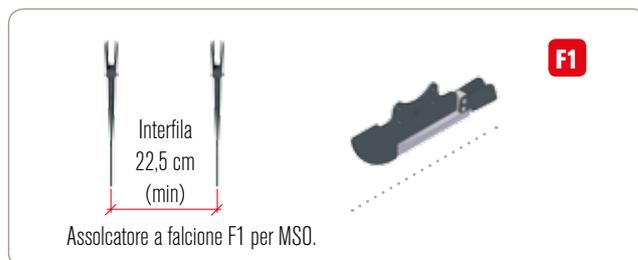

# MSO-DUO Telaio fisso, telaio pieghevole idraulico

L'elemento MSO-DUO monta 2 distributori MagicSem. La semina avviene su 2 file per ogni elemento coprendo interfile di semina tra 4 e 10 cm all'interno dello stesso. Come nell'elemento di semina MSO anche l'elemento MSO-DUO è allestito con un bilanciante basculante per la regolazione della profondità e da una gamma di ruote di compressione in gomma, acciaio inox o griglia in grado di fornire un letto di semina ottimale su ogni tipo di terreno.



N° DI FILE	INTERFILE MIN. (cm)	TELAIO (cm)	PESO		POTENZA RICHIESTA (hp)	CAPACITÀ		
			BASE	MICRO		SEMI	MICRO	SPANDI
			(kg)			(L)		
3	22,5	200	500	535	30-50	9	50	340
4	22,5	200	545	555	30-50	12	50	340
5	22,5	200	590	615	40-60	15	75	340
6	22,5	250	635	655	40-60	18	75	430
7	22,5	300	680	735	60-80	21	100	430
8	22,5	300	725	755	60-80	24	100	430
8	22,5	390	775	820	60-80	24	100	430

## Elemento di semina MSO-DUO



Ruote premiseme in inox, gomma e griglia.

