



VARIOVOLUMEX

MaterMacc


■ ■ *Distributore volumetrico **VARIOVOLUMEX**
per la distribuzione di prodotti granulari*

■ **VARIOVOLUMEX**
*volumetric distributor for
grain distribution*

■ ■ *Distributeur volumétrique
VARIOVOLUMEX
utilisé pour distribuer des
produits granulaires*

■ *Volumetrischer Verteiler **VARIOVOLUMEX**
zur Verteilung von Granulaten*

■ *Distribuidor volumétrico **VARIOVOLUMEX**
para la distribución de productos en grano*

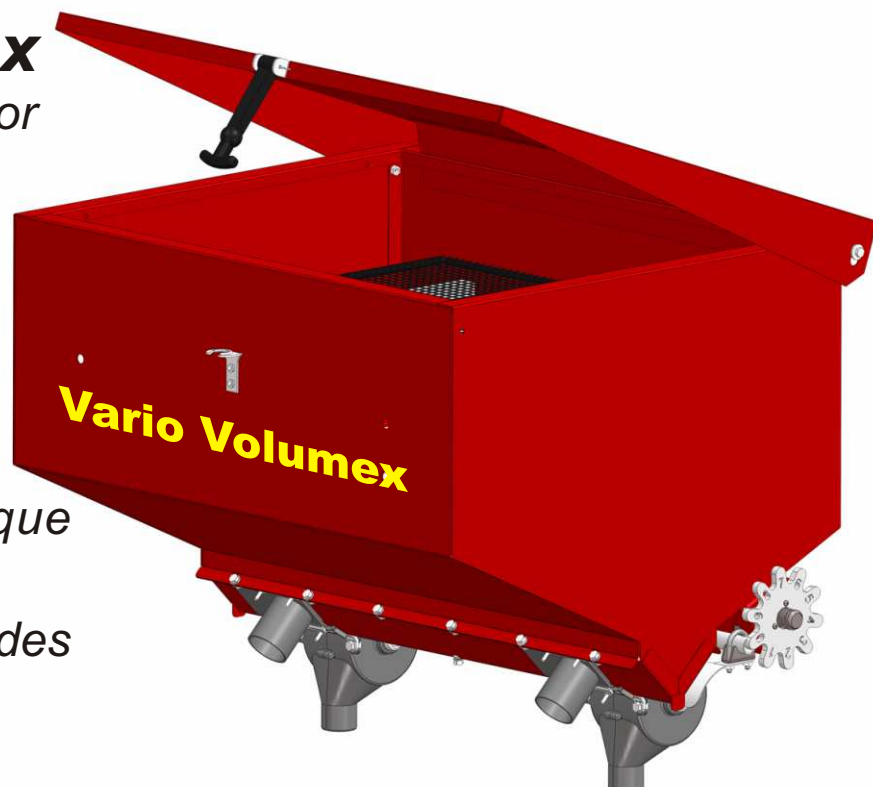

VARIO - VOLUMEX

Capacità Capacity Capacité Inhalt Capacidad	Lunghezza Length Longueur Länge Largo	Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	N° Uscite Outlets Sorties Ausläufe Salidas	Verniciato Painted Peint Lakiert Pintado	Inox Stainless Steel Inox Rostfreier Stahl Inox
170 dmc	720	600	510	2 ÷ 3	●	●
215 dmc	950	600	510	2 ÷ 4	●	●
600 dmc	2230	700	505	4 ÷ 8		●
1000 dmc	2230	700	810	4 ÷ 8		●

- ■ Lo spandiconcime VARIOVOLUMEX è un dispositivo per la distribuzione localizzata di prodotti granulari. Permette di distribuire quantità elevate di prodotti granulari anche di grosso calibro. Disponibile con serbatoi in acciaio VERNICIATO oppure, in acciaio INOX. Il VARIOVOLUMEX è facilmente applicabile a qualsiasi tipo di macchina e può essere fornito con i distributori allestiti in due diverse modalità.

Con regolazione della bocca di accesso (Fig.1).

La variazione delle quantità si ottiene regolando l'apertura di accesso del materiale al distributore.

Ad apertura fissa (Fig.2).

La variazione della quantità si ottiene variando la velocità di rotazione del distributore. Particolarmente indicato per azionamento elettrico o idraulico.

La distribuzione dei prodotti viene effettuata da un rullo dosatore a celle deformabili autopulenti.

- ■ VARIOVOLUMEX distributors are meant for the localized distribution of grains. It allows to distribute large quantities of granular products even large size ones. Available with PAINTED steel or STAINLESS STEEL tanks. VARIOVOLUMEX can be easily applied to any machine and can be supplied with distributors in two different settings.

With inlet mouth adjustment (Fig.1).

The quantities can be varied by adjusting the material in-feed opening to the distributor.

With fixed opening (Fig.2).

The quantity can be modified by changing the speed of rotation of the distributor. Particularly suitable for electric or hydraulic drive.

The products are distributed by a proportioning roller with self-cleaning deformable cells.

- ■ L'épandeur d'engrais VARIOVOLUMEX est un dispositif utilisé pour la distribution localisée de produits granulaires. Il permet de distribuer de grandes quantités de produit granulaire, même de grandes dimensions. Disponible avec des réservoirs en acier PEINT ou r INOX. Le VARIOVOLUMEX peut être aisément combiné à tout type de machine et peut être fourni avec les distributeurs réglés de deux différentes manières.

Avec réglage de l'ouverture d'accès (Fig.1).

La quantité peut être modifiée en réglant l'ouverture d'accès du matériel au distributeur.

A ouverture fixe (Fig.2).

La quantité peut être modifiée en changeant de vitesse de rotation du distributeur. Spécialement conçu pour l'actionnement électrique ou hydraulique.

Le produit est distribué par un rouleau doseur à cellules déformables autonettoyantes.

- ■ Der Düngerstreuer VARIOVOLUMEX dient zur örtlich begrenzten Granulatverteilung. Dieser erlaubt die Verteilung großer Mengen an Granulat, auch von großkörnigem Granulat. Erhältlich mit Tanks aus LACKIERTEM Stahl oder aus INOX Stahl. Der VARIOVOLUMEX ist leicht an jedem Maschinentyp anzuhängen und kann mit Verteilern geliefert werden, die auf zwei verschiedene Weisen ausgerüstet sind.

Mit Regler für die Zulaufsöffnung (Abb. 1).

Die Änderung der Mengen wird durch Einstellen der Materialzulaufsöffnung zum Verteiler erzielt.

Bei festgelegter Öffnung (Abb.2).

Die Änderung der Menge wird durch Änderung der Drehgeschwindigkeit des Verteilers erzielt. Besonders für elektrischen oder hydraulischen Antrieb geeignet.

Die Verteilung der Produkte erfolgt durch eine Dosierwalze mit verformbaren selbstreinigenden Zellen.

- ■ La abonadora VARIOVOLUMEX es un dispositivo para la distribución localizada de productos en grano. Permite distribuir cantidades elevadas de productos granulares también de gran calibre. Disponible con depósitos en acero BASNIZADO o bien, en acero inoxidable.

El VARIOVOLUMEX es fácilmente aplicable a cualquier tipo de máquina y puede entregarse con los distribuidores preparados de dos formas distintas.

Con regulación de la boca de acceso (Fig.1).

La variación de la cantidad se obtiene regulando la apertura de acceso del material al distribuidor.

Con apertura fija (Fig.2).

La variación de la cantidad se obtiene variando la velocidad de rotación del distribuidor. Especialmente indicado para funcionamiento eléctrico o hidráulico.

La distribución de los productos se realiza mediante un rodillo dosificador con celdas deformables que se autolímpian.

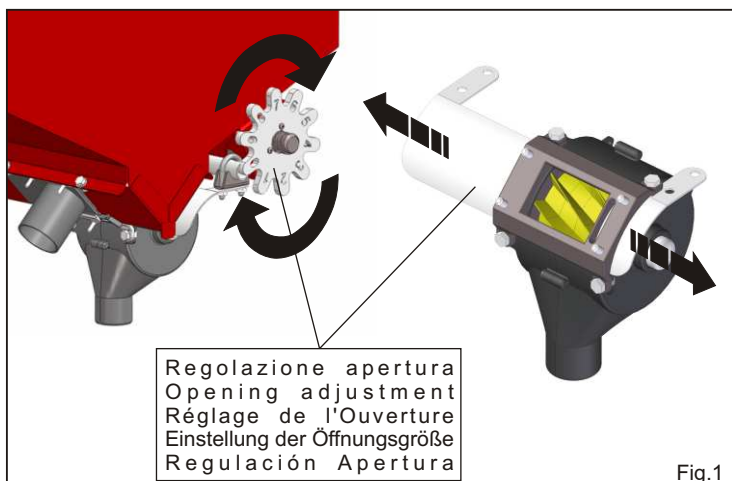


Fig.1

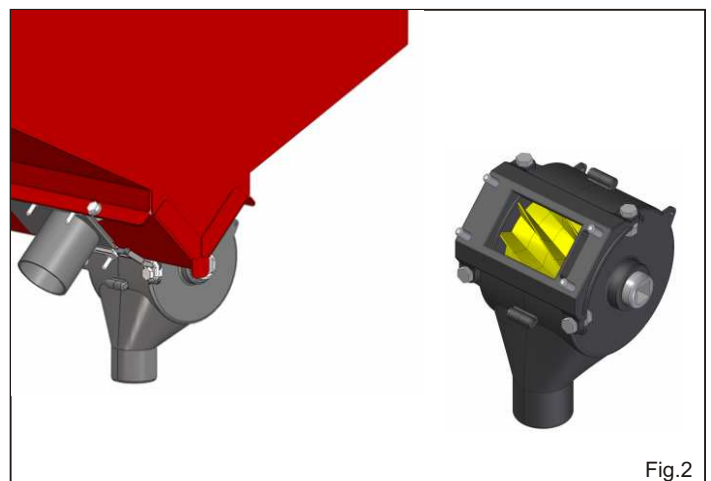


Fig.2