

Seminatrici di precisione per ortaggi
MSO/MSO DUO

MaterMacc

Precisione e versatilità nella semina degli ortaggi



Precisione assicurata anche nella semina degli ortaggi



MSO

MSO DUO



Le seminatrici pneumatiche della serie MSO/MSO-DUO nascono dall'esperienza maturata da MaterMacc nella semina di precisione. L'elevata polivalenza del distributore, arricchita dall'utilizzo del sistema EASY-SET per un rapido cambio dell'interfila, rendono queste seminatrici adatte ad un utilizzo specialistico sia con i semi minuti degli ortaggi quali cipolla, carota, lattuga che con semi di dimensioni maggiori quali lo zucchini.



Il distributore di semi MSO, oltre all'aspirazione, utilizza due sistemi di flusso d'aria: il primo per facilitare il distacco dei semi più leggeri dal disco di semina e mantenere i fori puliti da eventuali detriti e residui **A**, il secondo per mantenere i semi agitati sul fondo della camera di carico in modo da facilitarne il pescaggio da parte del disco di semina **B**.


L'elemento MSO-DUO monta 2 distributori MagicSem. La semina avviene su 2 file per ogni elemento coprendo interfile di semina tra 4 e 10 cm all'interno dello stesso. Come nell'elemento di semina MSO anche l'elemento MSO-DUO è allestito con un bilanciere basculante per la regolazione della profondità e da una gamma di ruote di compressione in gomma, acciaio inox o griglia in grado di produrre un letto di semina ottimale su ogni tipo di terreno.

MSO/MSO DUO

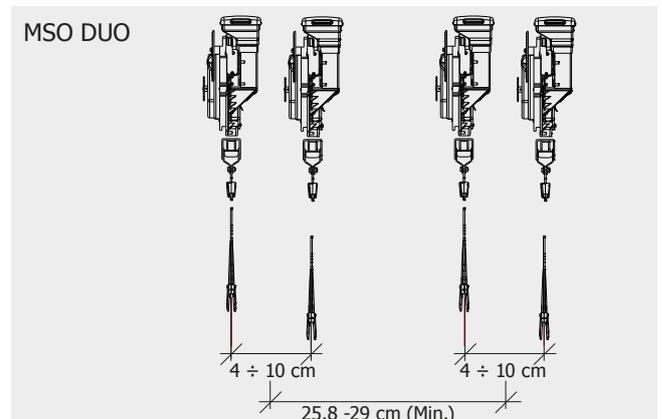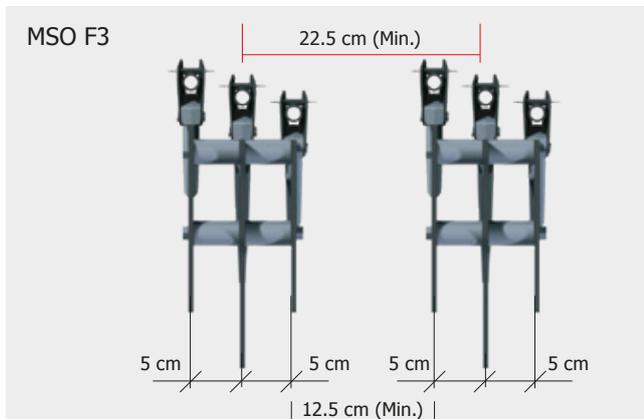

MSO

Un altro aspetto che caratterizza la fruibilità è l'interfila di semina. Sebbene l'interfila minima di una MSO sia di 22,5 cm, è possibile implementare l'elemento di falconi denominati F2 o F3 con dedicato selettore per seminare contestualmente su 2 o 3 file, generando di conseguenza varie possibilità.

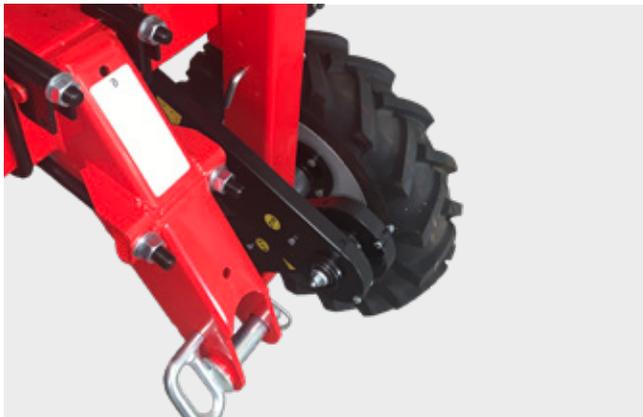

Le ruote regolabili in altezza con sistema a perni assicurano una semina ottimale in tutte le condizioni, sia su terreni pianeggianti che su letti rialzati.

MSO DUO

In alternativa, è possibile affidarsi al più preciso MSO DUO e variare sul medesimo elemento l'interfila da 4 a 10 cm. L'interfila minima in funzione della larghezza impostata della bina può variare da 25,8 cm a 29 cm.



MIPLUS, controllo qualità di semina secondo protocollo standardizzato ISO 7256/1. Grazie all'APP per tablet e smartphone, sia iOS che Android, garantisce semplicità d'utilizzo. Permette di monitorare la qualità di semina delle seminatrici per ortaggi MSO F1 e MSO DUO in tempo reale e per fila, fino ad un massimo di 60 file.



La nostra storia

- MaterMacc nasce nel 1983 dalla passione per l'agricoltura e dalla ricerca costante di nuove soluzioni per il mondo agricolo
- È specializzata nella progettazione e produzione di seminatrici pneumatiche di precisione per le colture tradizionali, nonché di seminatrici pneumatiche e meccaniche-pneumatiche, seminatrici da sodo e sarchiatrici
- Produce inoltre apparecchiature elettroniche per il controllo e la gestione delle macchine agricole e strumenti per la gestione dell'irrigazione
- La tecnologia e qualità del Made in Italy al servizio dell'agricoltura

Qualità nella semina di precisione

- MaterMacc è orgogliosa di poter offrire seminatrici adatte ad un uso in agricoltura convenzionale, in minima lavorazione o in semina diretta (No-Till) assecondando le esigenze delle varie tipologie di azienda agricola
- Il distributore pneumatico MagicSem, punto di forza delle seminatrici MaterMacc, è stato progettato per permettere una corretta distribuzione dei semi nel terreno a distanza costante e precisa. Mantiene ottime performance con ogni tipologia di semi
- Crediamo che le performance dei nostri prodotti e servizi significhino innanzitutto offrire al cliente sostegno nel tempo e crescita economica della sua azienda, perché il suo successo è il nostro successo
- MaterMacc, Smart precision planters

MSO	Interfila min.	Larghezza di lavoro	Peso base	Potenza richiesta	Capacità seme
3 FILE	22,5 cm	200 cm	425 kg	30 CV	15 l.
4 FILE	22,5 cm	200 cm	470 kg	30 CV	20 l.
5 FILE	22,5 cm	200 cm	515 kg	40 CV	25 l.
6 FILE	22,5 cm	250 cm	560 kg	40 CV	30 l.

MSO DUO	Interfila min.	Larghezza di lavoro	Peso base	Potenza richiesta	Capacità seme
3X2 FILE	25,8 -29 cm	200 cm	500 kg	40 CV	30 l.
4X2 FILE	25,8 -29 cm	200 cm	520 kg	40 CV	40 l.
5X2 FILE	25,8 -29 cm	200 cm	530 kg	50 CV	50 l.
6X2 FILE	25,8 -29 cm	250 cm	570 kg	50 CV	60 l.