

SARCHIATRICI UNIVERSALI PER COLTURE A FILE

Serbatoio concime

Serbatoio spandiconcime
in acciaio verniciato
(STANDARD) o acciaio INOX
(OPTIONAL) da 215, 600,
1000 L.



Sarchiatrice universale per colture a file

Le sarchiatrici della serie UNICA MaterMacc, sono macchine costruite per la protezione interfilare delle maggiori colture.

Sono apprezzate per la loro robustezza, affidabilità nel tempo e versatilità operativa. L'assenza di punti di saldatura nella struttura dell'elemento, ne esalta le qualità costruttive di resistenza, particolarmente apprezzate quando si lavora nei terreni più difficili. Oltre ad operare in tutte le interfila più comuni, a richiesta, sono disponibili configurazioni di lavoro personalizzate.



Coppia dischi direzionale
(OPTIONAL).



Elemento sarchiante standard (3 o 5 molle)

- Montato su un robusto parallelogramma
- Regolazione profondità semplice ed agevole
- Vasta gamma di utensili



Telaio

Disponibili le seguenti tipologie di telai:

- Telaio fisso (UNICA-F) e doppio telaio fisso (UNICA-SUPER)
- Telaio a ripiegamento manuale (UNICA-PM)
- Telaio a ripiegamento idraulico (UNICA-PVI)



Coppia dischi proteggi piante.



Coppia protezioni laterali.



Rincalzatore a versoi regolabili.



Rincalzatore a dischi per patate.



Elemento interno versione 3 zappe
2 dischi.



Kit falcione interrimento
concime.



Elemento a 3-5 ramponi.



Ruota di profondità in gomma.



Coppia dischi direzionale.



Guida con un disco
direzionale centrale.

Accessori

Tutti i modelli prevedono, tra gli accessori, diversi allestimenti per l'elemento operatore.



UNICA-F Telaio fisso

Sarchiatrice con telaio fisso destinata a quelle aziende dove i trasporti stradali non rappresentano un problema. Questo modello è apprezzato per la sua semplicità costruttiva e compattezza.



N° DI FILE	INTERFILA	N° DI MOLLE	TELAIO	PESO		POTENZA RICHIESTA	CAPACITÀ		
				BASE	FERTI		215	600	1000
	(cm)		(cm)	(kg)		(hp)	(L)		
4	45÷50	3	200	355	500	30-50	—	1 x 600	1 x 1000
5	45÷50	3	250	395	550	30-50	—	1 x 600	1 x 1000
6	45÷50	3	350	450	600	40-60	2 x 215	1 x 600	1 x 1000
8	45÷50	3	480	530	680	40-60	2 x 215	1 x 600	1 x 1000
12	45	3	600	690	1350	60-80	4 x 215	—	—
4	70÷80	5	350	375	520	30-50	2 x 215	1 x 600	1 x 1000
5	70÷75	5	400	420	570	30-50	2 x 215	1 x 600	1 x 1000
6	70÷75	5	480	470	630	40-60	2 x 215	1 x 600	1 x 1000
8	70÷75	5	630	570	1400	40-60	2 x 215	—	—

UNICA-PM Telaio pieghevole manuale

Sarchiatrice con telaio a ripiegamento manuale destinata alle piccole e medie aziende. Questo modello, pur mantenendo le caratteristiche di robustezza, viene apprezzato per la sua semplicità e leggerezza permettendone l'utilizzo con trattori di piccola potenza.



N° DI FILE	INTERFILA	N° DI MOLLE	TELAIO	PESO		POTENZA RICHIESTA	CAPACITÀ		
				BASE	FERTI		215	600	1000
	(cm)		(cm)	(kg)		(hp)	(L)		
6	45-50	3	250/350	470	620	50-70	2 x 215	1 x 600	1 x 1000
4	70÷75-80	5	250/350	450	600	50-70	2 x 215	1 x 600	1 x 1000

UNICA-PVI Telaio pieghevole verticale

Sarchiatrice con telaio a ripiegamento idraulico verticale destinata agli agricoltori che hanno la necessità di spostarsi frequentemente su strada o da un campo all'altro.



N° DI FILE	INTERFILE	N° DI MOLLE	TELAIO	PESO		POTENZA RICHIESTA	CAPACITÀ		
				BASE	FERTI		215	600	1000
	(cm)		(cm)	(kg)		(hp)	(L)		
6	45÷50	3	255/350	750	900	70-80	—	1 x 600	1 x 1000
8	45÷50	3	255/430	880	1050	80-100	—	1 x 600	1 x 1000
12	45÷50	3	255/670	1000	1190	80-100	—	—	1 x 1000
4	70÷80	5	255/350	450	600	60-70	—	1 x 600	1 x 1000
6	70÷80	5	255/510	790	930	70-80	—	1 x 600	1 x 1000
8	70÷80	5	255/670	930	1150	80-100	—	—	1 x 1000
12	70÷80	5	255/990	1310	1190	80-100	—	—	—
12	70÷75	5	250/930	1550	—	120-150	—	—	—
12	70÷80	5	440/990	1310	—	120-150	—	—	—

UNICA-SUPER Doppio telaio fisso

Sarchiatrice con doppio telaio fisso pensata per le grandi aziende agricole. Caratteristica principale di questo modello è la robustezza del telaio porta-elementi, necessaria per garantire l'operatività in qualsiasi condizione, tenendo in considerazione gli oltre 9 m di larghezza di lavoro.



N° DI FILE	INTERFILE	N° DI MOLLE	TELAIO	PESO		POTENZA RICHIESTA	CAPACITÀ		
				BASE	FERTI		215	600	1000
	(cm)		(cm)	(kg)		(hp)	(L)		
18	45	3	900	1380	1690	120-150	6 x 215	—	—
12	70	5	900	1080	1380	120-150	6 x 215	—	—

UNICA SUPER-L Triplo telaio fisso


Sarchiatrice con triplo telaio fisso, pensata per le grandi aziende agricole. Caratteristica principale di questo modello è la robustezza del telaio portaelementi, necessaria per garantire l'operatività in qualsiasi condizione, tenendo in considerazione gli oltre 12 m di larghezza di lavoro.



N° DI FILE	INTERFILE	N° DI MOLLE	TELAIO	PESO		POTENZA RICHIESTA	CAPACITÀ		
				BASE	FERTI		215	600	1000
	(cm)		(cm)	(kg)		(hp)	(L)		
24	45	3	1150	2380	2760	120-150	-	4 x 600	-
12	90	5	1150	1780	2170	150-180	-	4 x 600	-
16	70	5	1150	1980	2350	120-150	-	4 x 600	-

UNICA-R Doppio telaio fisso con elemento a ramponi


Sarchiatrice con doppio telaio fisso, pensata per le grandi aziende agricole. Caratteristica principale di questo modello è la robustezza del telaio portaelementi, necessaria per garantire l'operatività in qualsiasi condizione, tenendo in considerazione gli oltre 9 m di larghezza di lavoro.

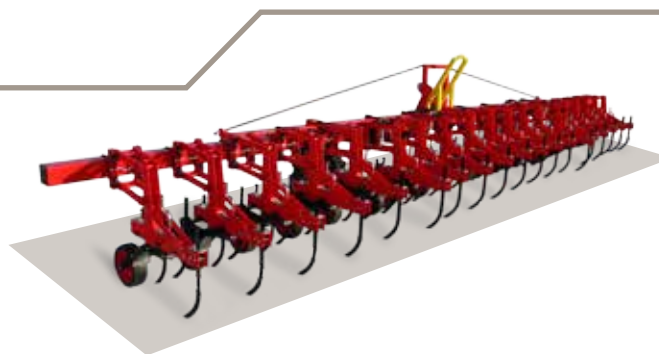


N° DI FILE	INTERFILE	N° DI MOLLE	TELAIO	PESO		POTENZA RICHIESTA	CAPACITÀ		
				BASE	FERTI		215	600	1000
	(cm)		(cm)	(kg)		(hp)	(L)		
12	45	3	600	950	-	110-130	-	-	-
18	45	3	900	1380	1890	120-150	6 x 215	-	-
12	45	5	600	1000	-	120-150	-	-	-
12	70	5	900	1130	1530	120-150	6 x 215	-	-

PLANTIVATOR

Plantivator è l'innovativo sistema brevettato di MaterMacc che permette di trasformare la seminatrice in sarchiatrice in poco tempo. Due le versioni disponibili, la prima per telai fissi serie x100 la seconda per telai easy set serie x200. Basterà solo installare gli elementi sarchianti al posto di quelli seminanti e la sarchiatura è presto fatta. Due macchine in una!

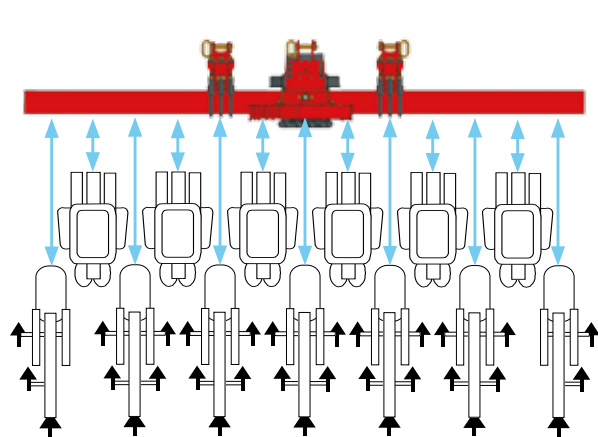

Telaio fisso

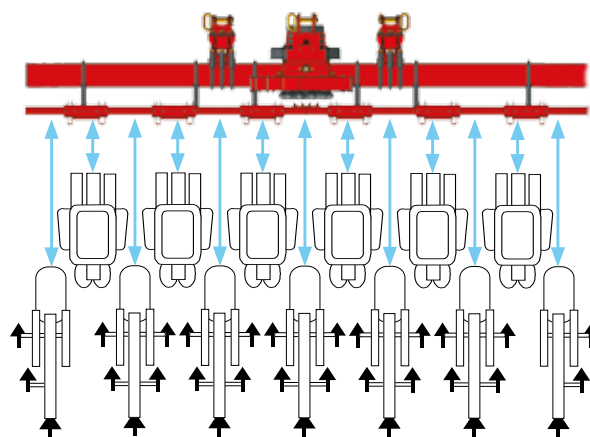

Telaio fisso con barra Easy-Set

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

Kit per UNICA 6 file con spandiconcime e telaio fisso (MS 4100/8100)

Kit per UNICA 6 file con spandiconcime e telaio fisso Easy-Set (MS 4200/8200)

Kit per UNICA 8 file con spandiconcime e telaio fisso (MS 4100/8100)

Kit per UNICA 8 file con spandiconcime e telaio fisso Easy-Set (MS 4200/8200)